

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНОБЛОК БТ-19-ПЕ-КНУ


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ Блок питания
- ✓ Крепежные болты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- ✓ Wi-Fi модуль
- ✓ 3G/4G/5G модуль

КОНТАКТЫ

 +7 (495) 984-04-15


 ZAKAZ@BILTEX.RU

 BILTEX.RU

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| КОМПЬЮТЕР | | КОРПУС | |
| Процессор | intel Celeron J серии intel Core i5/i7 серии | Материал | Алюминий |
| Оперативная память | J4125/J6412: DDR4 SODIMM x1 Core i5/i7: DDR4 SODIMM x2 | Способ крепления | Зацепы; VESA 75/ 100 |
| Сеть | 2x 2.5 GbE RJ45 Intel® i225V (4 x 2.5GbE RJ45 Intel i225V) | Габариты | 437.27 x 361.27 x 68.8 мм |
| Хранение | 1 x M.2 2242/2260/2280 SATA 1 x SATA(2.5" SATA) 1 x M.2 2280 NVME | Степень защиты, IP (лицевая часть) | 65 |
| Слоты расширений (опционально) | M.2 3042/3052 3G/4G/5G, слот для SIM карты на материнской плате M.2 2230 Wi-Fi, Bluetooth | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Сторожевой таймер | 1~65535 с | Рабочая температура | -20°C ~ 60 °C |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10/11/IoT, LINUX | Температура хранения | -30°C ~ 70°C |
| Интерфейсы | 4 xUSB2.0', 2x USB3.0' (J4125/J6412), 2 xUSB2.0', 4x USB3.0' (intel core i5/i7), 2 x DB-9 COM1 & COM2, RS-232/422/485, 1 x Audio линейный выход, 2x8Ω 1Вт (опционально), 1x переключатель настройки автозапуска по питанию (AT/ATX), 1 x HDMI, 1x слот расширения COM, GPIO | Влажность | 10~90% при 30°C, без конденсата |
| ПИТАНИЕ | | ЭКРАН | |
| Входное питание | DC 9 ~ 36В | Диагональ | 19 |
| СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | | Разрешение | 1280 x 1024 |
| Тип | Резистивный, 5ти проводный | Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Светопропускаемость | <78% | Яркость | 250 кд/м2 |
| Ресурс | <10 млн. касаний | Углы обзора | 170/170 |
| | | Подсветка | LED |
| | | Наработка на отказ | 30000 ч |

ПРИМЕЧАНИЕ: Для процессоров Intel Celeron возможна конфигурация только с 4xUSB2.0 и 2xUSB3.0 (1 слот DDR4); для процессоров семейства Intel Core возможна конфигурация только с 4xUSB3.0 и 2xUSB2.0 (2 слота DDR4)

КОНТАКТЫ

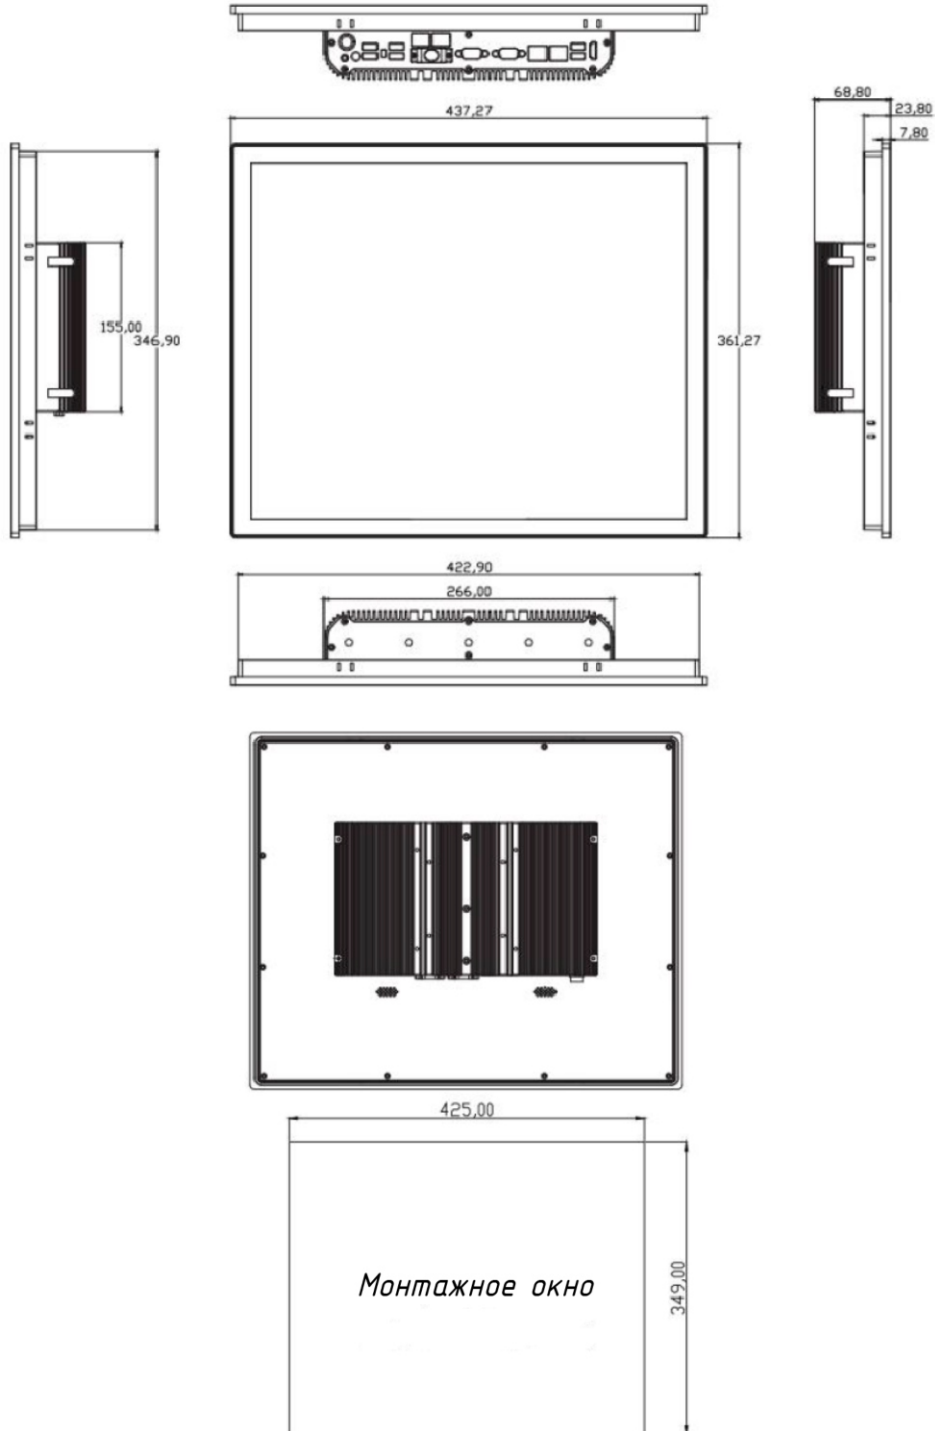

КОНТАКТЫ