

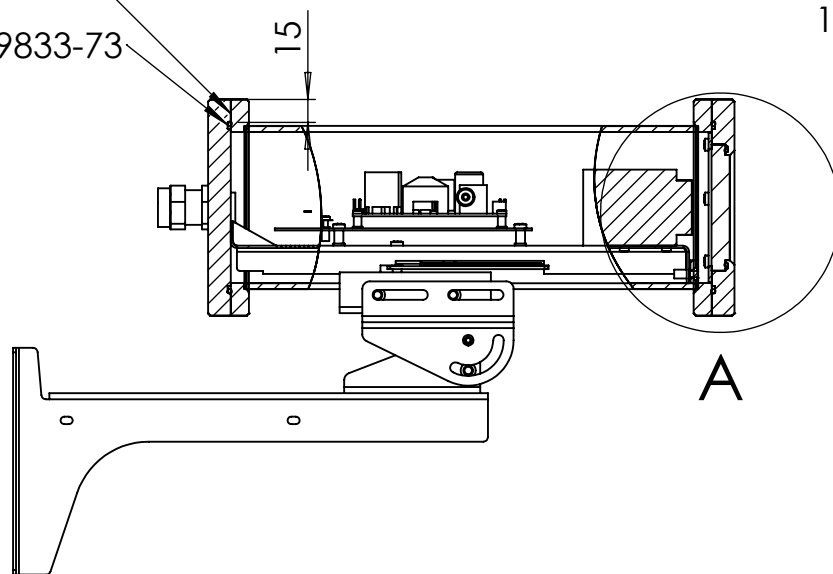


Фланцевый герметик "Горэлтех"
Кольцо резиновое 110-115-30 ГОСТ 9833-73

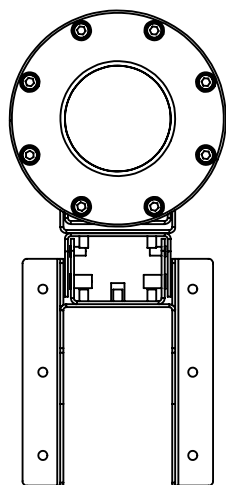

кабельный ввод
1Ex d IIC Gb

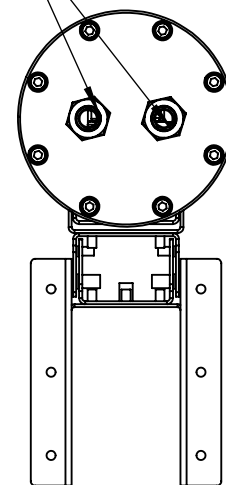

А
МАСШТАБ 1 : 2



Не менее 9 мм сплошного герметичного шва "взрыв"
Фланцевый герметик "Горэлтех"

1. Фланцы выполнены из круга ГОСТ 2590-2006 /материал 12х18н10т ГОСТ 5949-75 (возможно обозначение aisi304)
2. Корпус выполнен из бесшовной трубы 108х4 ГОСТ 9941-2022/материал 12х18н10т ГОСТ 5949-75 (возможно обозначение aisi304)
3. Кронштейн крепления изготовлено из материала 12х18н10т ГОСТ 5949-75 (возможно обозначение aisi304)
4. V внутрь без оборудования 392 см³, объем встроенного оборудования около 264 см³